
PRODUCT DATASHEET



LTSCHP1W-W


Source LED de rechange

CARACTÉRISTIQUES

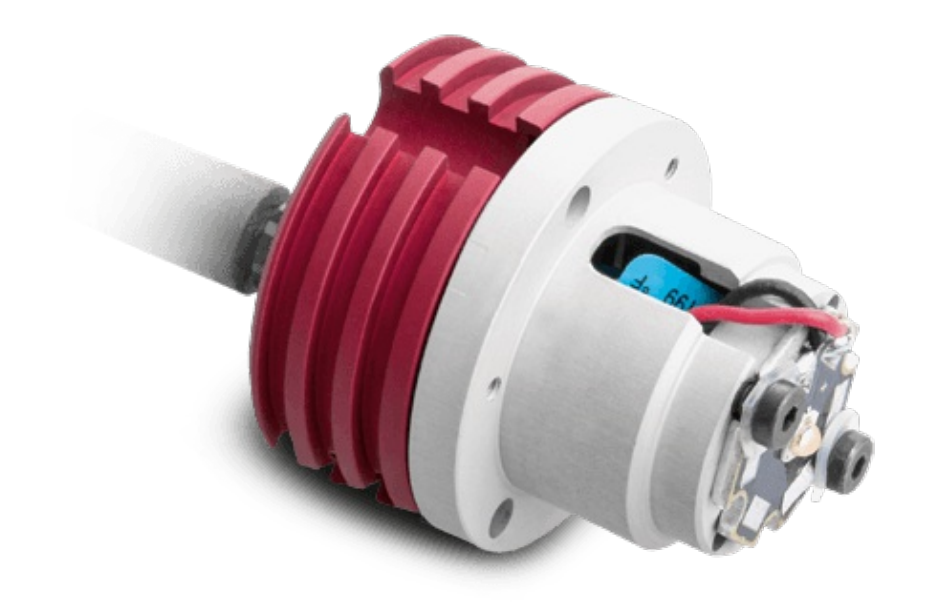

Caractéristiques optiques

Couleur de la lumière, longueur d'onde de pic		white

Puissance nominale de l'appareil


Tension minimale DC	(V)	12
Tension maximale DC	(V)	24
Consommation électrique	(W)	< 2.5
Max Courant direct (1)	(mA)	350

Puissance nominale du LED

Tension directe (typique) (2, 3)	(V)	2.78
Tension directe (max) (2, 3)	(V)	-
Courant pulsé maximal (4)	(mA)	2000

Caractéristiques mécaniques

CONNEXION



Côté de l'appareil - broches mâles
Vue avant

Brochage

BROCHE	FONCTION
1	Terre
2	GND
3	Anode de la LED
4	Alimentation (+12÷24 V)







NOTES

1. Utilisé en mode continu (pas pulsé).
2. En alimentation directe maximale.
3. La tolérance est de ± 0,06 V sur les mesures de tension directe.
4. À une largeur d'impulsion <= 10 ms, rapport cyclique <= 10% condition. L'électronique intégrée doit être contournée (voir Renseignements technologie).
5. Expédié non assemblé. Voir manuel d'instructions LTCLHP

PRODUITS COMPATIBLES

Série LTCLHP	Éclairages HP télécentriques
LED1W-W	Remplacement de la source LED, Blanc
CB244P1500	Power cable, side 1 M8 connector straight, side 2 cable end - 2 m - type 1 labels